

## WYMIARY/WAGI


Średnica górna (wewnętrzna):	276,5 mm
Średnica górna (z kołnierzem):	296,4 mm
Średnica górna (z uchwytemi):	299,9 mm
Średnica dolna (zewnętrzna):	254,8 mm

Wysokość (z pokrywą standardową):	222,7 mm
Wysokość (z pokrywą pod foliowanie):	-

Pojemność nominalna:	10 000 ml
Pojemność całkowita:	11 900 ml
Pojemność użytkowa:	10 900 ml

Waga pojemnika:	320 g
Waga uchwyty (pasek):	10 g (standard)
Waga uchwyty (pałak):	20 g (opcjonalnie)
Waga uchwyty (metal):	40,5 g (opcjonalnie)

Tolerancja wagi:	+/- 5%
Tolerancja wymiaru:	+/- 1mm




## ZDJĘCIE PRODUKTU



## ZDOBIENIE

	Suchy offset (do 6 kolorów)	IML
Szerokość (B):	850 mm	840,0 mm
Wysokość (H):	165 mm	193,5 mm

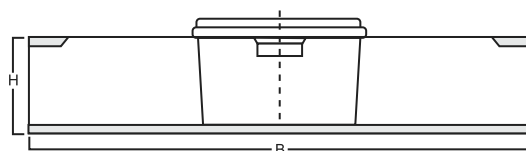

Szczegółowy wykrojnik etykiety IML dostępny jest po kontakcie z Działem Sprzedaży

## POKRYWY

Nazwa:	P-10Bis/3
Foliowanie:	NIE
Waga:	99 g
IML:	TAK
Offset:	NIE




## WARUNKI TRANSPORTU I MAGAZYNOWANIA


- Warunki magazynowania: W przypadku piętrowania palet z wyrobami gotowymi konieczne zwrócić uwagę na równomierne rozłożenie nacisku na pojemnik.
- Warunki napełnienia i zamykania: max temperatura medium 95°C, przy ustawianiu wiader w słupki temperatura medium musi być mniejsza od 45°C. Zaleca się po napełnieniu, ustawianie nie więcej niż 2 pojemniki w słupku. Po osiągnięciu przez wyroby temperatury w granicach 25°-30° pojemniki osiągną optymalną wytrzymałość i sztywność umożliwiając sztaplowanie pojemników wg podanej poniżej wytrzymałości granicznej.
- Obciążenie dolnego wiadra:
  - Statically (T<23°C): < 60 kg
- Warunki transportowania: W trakcie transportu zaleca się sztaplowanie pojemników nie powodujące przekroczenia 66% maksymalnego obciążenia statycznego
- Zalecana paletyzacja pojemników: Medium o ciężarze właściwym do 1,6 g/cm<sup>3</sup> wg sposobów używanych przez klienta z uwzględnieniem w/w wartości granicznych.
- Wszystkie surowce, komplementy oraz barwniki użyte w produkcji opakowania przeznaczonego dla branży spożywczej posiadają dopuszczenie do kontaktu z żywnością
- Gwarancja obowiązuje 12 miesięcy od daty dostawy. W ciągu tego czasu należy opakowanie wykorzystać docelowo. Wszystkie opakowania z pojedynczej palety należy wykorzystać bezpośrednio po rozpakowaniu.
- Producent nie bierze odpowiedzialności za deformację opakowań wynikającą z "piętrowania" na sobie pojedynczych palet lub ustawiania na nich dodatkowych obciążeń

## PALETYZACJA Z WSADEM

## PALETYZACJA PRZY DOSTAWIE



Widok z góry



Widok z boku

440 sztuk/paleta

sposób pakowania: kaptur lub worek